

非接触カードリーダー

RE-2500 RE-2500-03

(屋内用リーダ)


(屋外用子機)




<屋内用リーダ> RE-2500



<屋外用子機> RE-2500-03

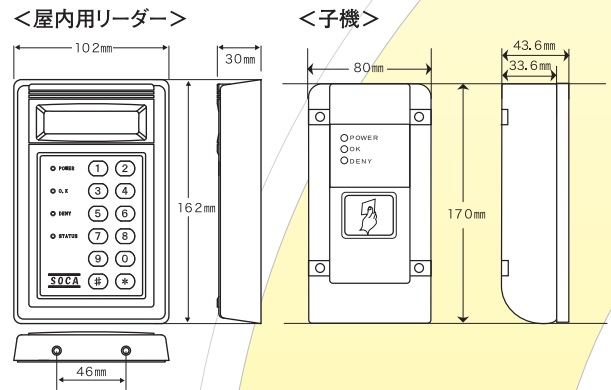

■対応カード&タグ



SC-10




SC-40

ゲートNo1



ゲートNo2



ゲートNo3



~ No.255



最大 255 台まで
増設可能

パソコン



履歴画面

履歴検索	並び順	日付	項目	時間	検索																																										
<input checked="" type="checkbox"/> 入退 <input checked="" type="checkbox"/> 警報 <input checked="" type="checkbox"/> 電気故障 <input checked="" type="checkbox"/> エラー情報 <input checked="" type="checkbox"/> 操作状態 <input checked="" type="checkbox"/> 警報設定解除	2006/12/18 0 : 00 2007/01/15 : 23 : 59	検索 (Q) 検索 (E) リスト (P) 印刷 (E)																																													
リーダ: 000 全て グループ: 000 全て カード番号: 00000000 全て 検索方法: 検索	<table border="1"> <thead> <tr> <th>リーダNo</th> <th>リーダ名</th> <th>日付</th> <th>時間</th> <th>状態</th> <th>メッセージ</th> <th>カード番号</th> <th>名前</th> <th>グループ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ロックマン</td> <td>06/01/15</td> <td>12:00</td> <td>入室</td> <td></td> <td>11223344</td> <td>鈴木一郎</td> <td>外商</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ロックマン</td> <td>06/01/15</td> <td>13:10</td> <td>入室</td> <td></td> <td>12341234</td> <td>松井秀樹</td> <td>外商</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ロックマン</td> <td>06/01/15</td> <td>13:20</td> <td>退室</td> <td></td> <td>11223344</td> <td>鈴木一郎</td> <td>外商</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ロックマン</td> <td>06/01/15</td> <td>13:30</td> <td>入室</td> <td></td> <td>22334455</td> <td>山田花子</td> <td>秘書</td> </tr> </tbody> </table>	リーダNo	リーダ名	日付	時間	状態	メッセージ	カード番号	名前	グループ	1	ロックマン	06/01/15	12:00	入室		11223344	鈴木一郎	外商	1	ロックマン	06/01/15	13:10	入室		12341234	松井秀樹	外商	2	ロックマン	06/01/15	13:20	退室		11223344	鈴木一郎	外商	1	ロックマン	06/01/15	13:30	入室		22334455	山田花子	秘書	
リーダNo	リーダ名	日付	時間	状態	メッセージ	カード番号	名前	グループ																																							
1	ロックマン	06/01/15	12:00	入室		11223344	鈴木一郎	外商																																							
1	ロックマン	06/01/15	13:10	入室		12341234	松井秀樹	外商																																							
2	ロックマン	06/01/15	13:20	退室		11223344	鈴木一郎	外商																																							
1	ロックマン	06/01/15	13:30	入室		22334455	山田花子	秘書																																							

特長

- 最大9,000名分の履歴が取れます。
- 1台のパソコンで255ゲート管理が可能です。
- 専用の管理ソフトで登録・削除が簡単です。
- グループ別に、時間・曜日・休日の設定が可能です。
- 伴連入室防止機能で不正な入室はできません。
- 破壊対策のタンパースイッチを使用して警報出力が可能です。
- 子機の耐水性は、IP64で屋外設置が可能です。

仕様 (RE-2500)

電源電圧	DC12V ±10%
消費電力	待機時90mA/起動時110mA
取付場所	屋内/屋外可能
周波数	EM125KHz
登録カード可能数	9,000枚
非常解錠機能	あり
解錠方法	カードで解錠/カード+暗証番号解錠
解錠時間設定	1~98秒
不正破壊スイッチ	タンパー機能あり
表示灯	赤POWER (電源)
	緑OK (解錠)
	橙DENY (エラー表示)
サイズ	[リーダ] 1162 (H) mm × 102 (W) mm × 30 (D) mm
	[子機] 170 (H) mm × 80 (W) mm × 33.6 (D) mm
重量	[RE-2500] 365g [RE-2500-03] 1300g