


LC-4500FS

(屋外仕様)

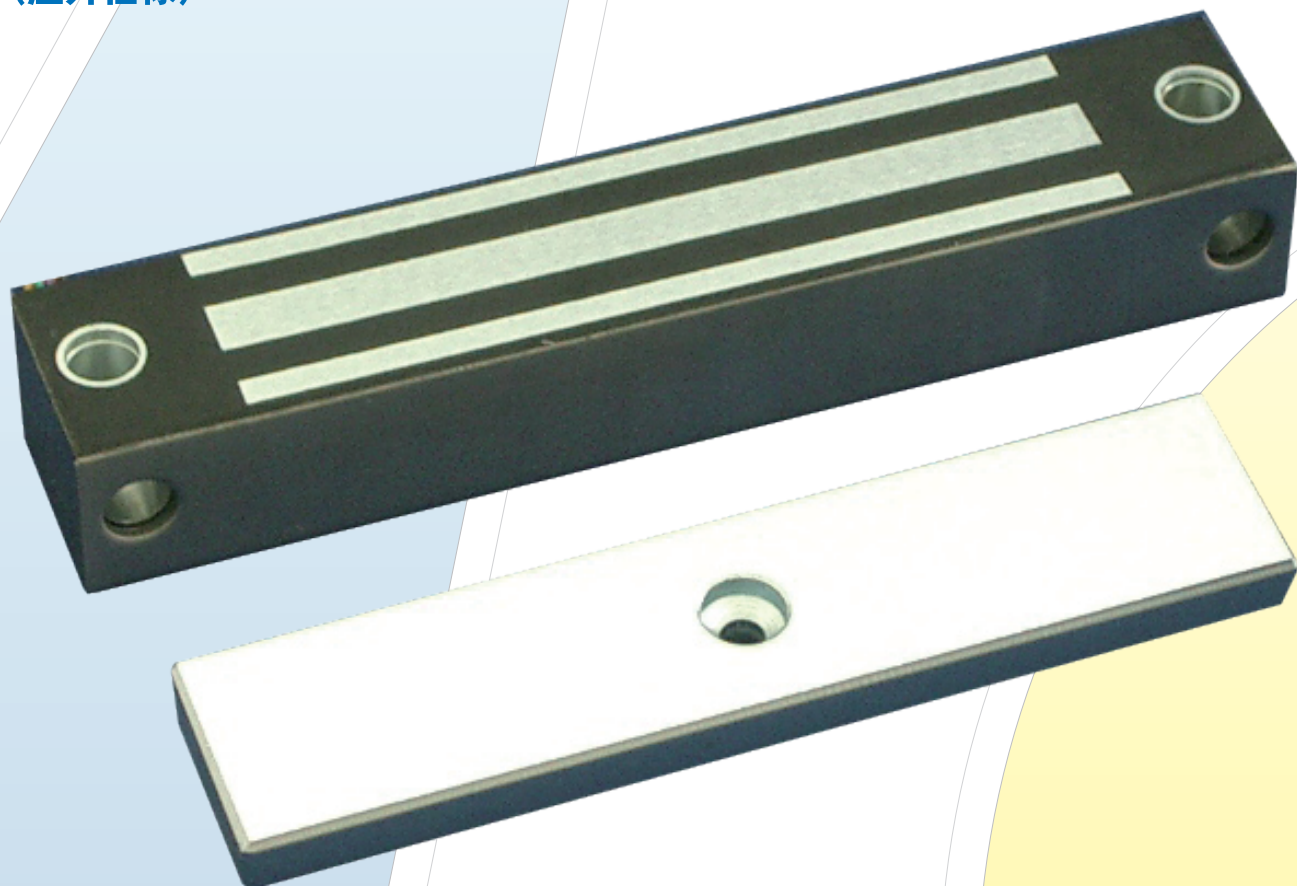


小さなボディで、吸着力200kgを実現したLSS付万能型電磁錠です。

施解錠信号

特 長


- サイズが小さく、多彩な取付金具があるので、門扉、引戸、開戸、いかなる扉にも取付可能です。
- 取付ネジ穴がフロント、サイドに設けてあるので、縦、横どちらでも取付可能です。
- 電源はDC12V/24V両対応型です。

LC-4500FS端子仕様



黒 — COM
赤 — NC
緑 — NO


(施解錠信号は無電圧接点出力)



ご注意 バリスタは電流を一定の方向に流すためのものなので、必ずご使用ください。

220 — 小さい方はDC12V時使用 220K

390 — 大きい方はDC24V時使用 390K

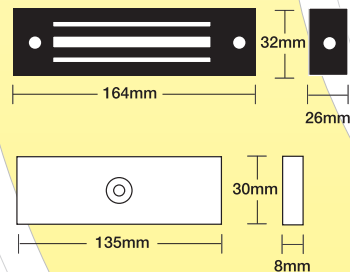

仕 様

耐水性	有り IP66
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V or DC24V
消費電流	DC12V0.32A DC24V/0.16A
施解錠信号 (LSS)	有り COM,NC,NO 無電圧接点出力
開閉扉信号 (DSS)	なし
外形寸法 (本体)	164 (L) × 32 (W) × 26 (H) mm
外形寸法 (吸着板)	135 (L) × 30 (W) × 8 (H) mm
重量 (本体)	0.7kg
重量 (吸着板)	0.27kg
吸着力	200kg