


LC-4700LSS

(屋外仕様)

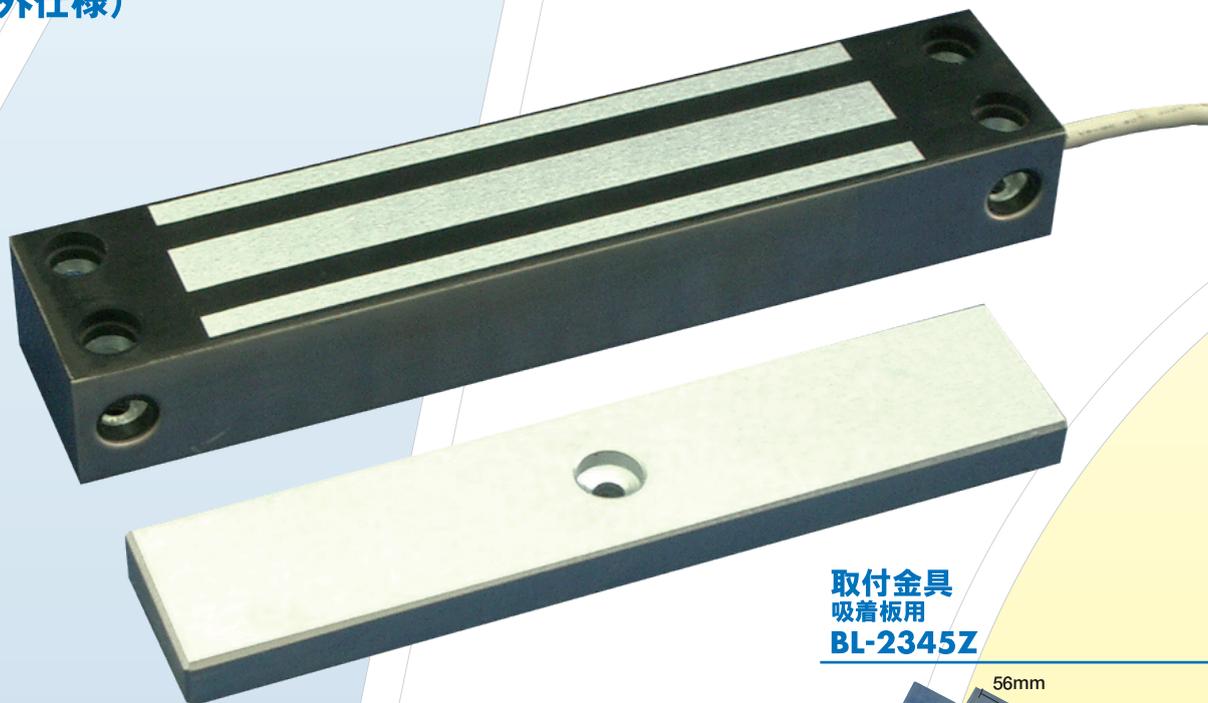

コンパクトなボディながら410kgの強力な電気錠です。


特長

- 強力な吸着力なので、通用口など中型の門扉、ドアに最適です。
- 取付ネジ穴がフロント、サイドに設けてあるので、縦、横どちらでも取付可能です。
- 施解錠センサーは両サイドへ2個設けていますので信号を範囲広く検知できます。
- 電源はDC12V/24V両対応です。


寸法




取付金具
吸着板用
BL-2345Z

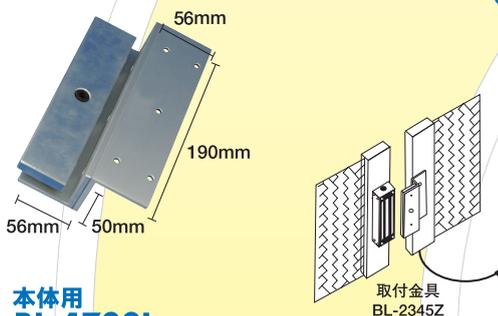

本体用
BL-4700L SET2

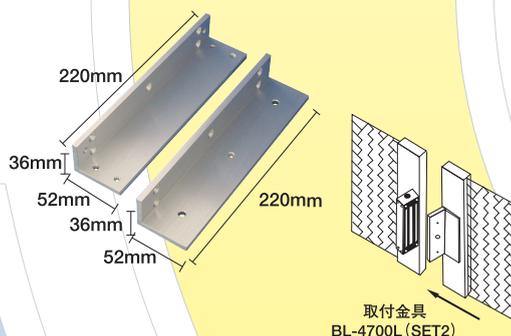

LC-4700LSS端子仕様

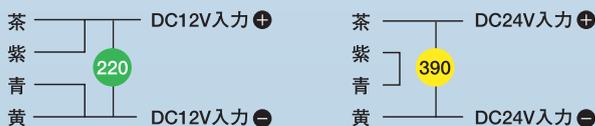

LSS信号 (線出側)

黒 — COM
赤 — N.C
緑 — N.O

LSS信号 (線出反対側)

灰 — COM
橙 — N.C
白 — N.O

※施解錠信号は無電圧接点出力。施錠時COM/N.O

ご注意 バリスタは電流を一定の方向に流すためのものなので、必ずご使用ください。

220 — 小さい方はDC12V時使用 220K

390 — 大きい方はDC24V時使用 390K

仕様

耐水性	有り IP66 (全方向からの噴流水・粉塵の影響を受けない)
使用温度範囲	-10°C~60°C 90%Rh max
定格電圧	DC12V or DC24V
消費電流	DC12V/0.4A DC24V/0.2A
施解錠信号 (LSS)	COM,NC,NO 無電圧接点出力
開閉扉信号 (DSS)	なし
外形寸法 (本体)	220 (L)×46 (W)×30 (H) mm
外形寸法 (吸着板)	185 (L)×42 (W)×12 (H) mm
重量 (本体)	約1.7kg
重量 (吸着板)	約0.75kg
吸着力	約410kg