


# LC-5000G

(屋外仕様)

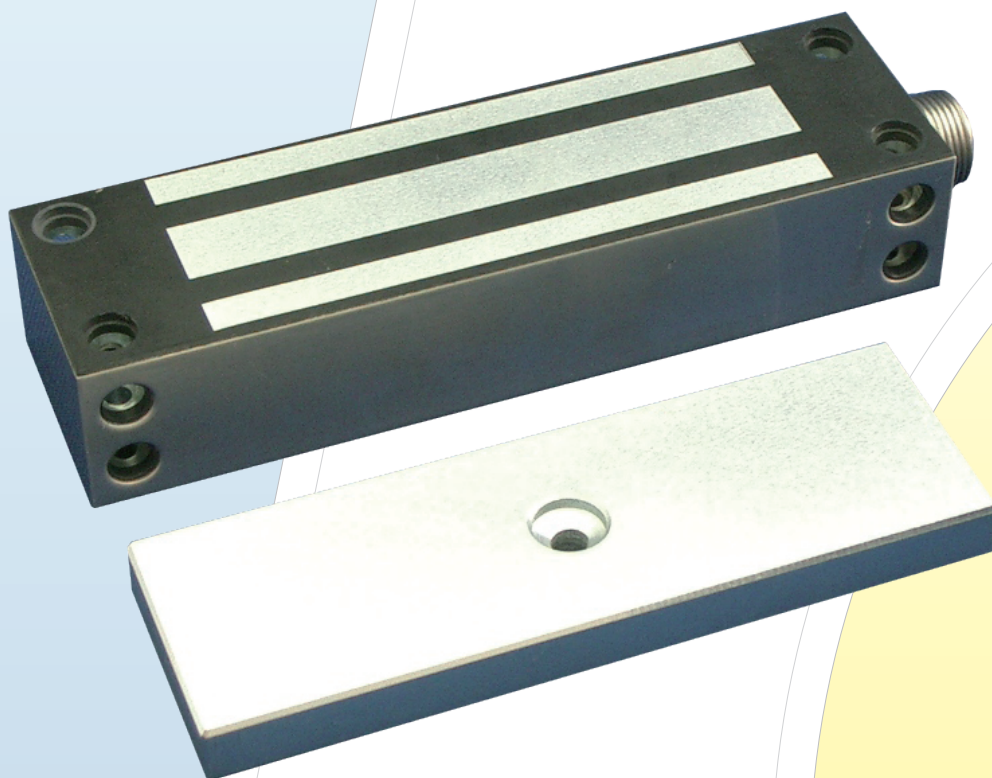


**680Kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に適した電気錠です。**

## 特 長

- 防水性に優れているので様々な屋外の扉に取付可能です。
- 施錠、解錠の状態が確認できる、施解錠信号付きです。
- 取付ネジ穴がフロント、サイドに設けてあるので、縦、横どちらでも取付可能です。
- 電源はDC12V/24V両対応型です。

## LC-5000G端子仕様

|   |   |         |   |   |               |
|---|---|---------|---|---|---------------|
| 茶 | — | +       | 茶 | — | +             |
| 紫 | — |         | 紫 | — |               |
| 青 | — | DC12V入力 | 青 | — | DC24V入力       |
| 黄 | — | —       | 黄 | — | —             |
| 黒 | — | COM     |   |   |               |
| 赤 | — | NC      |   |   |               |
| 緑 | — | NO      |   |   |               |
|   |   |         |   |   | 施解錠信号出力 (LSS) |

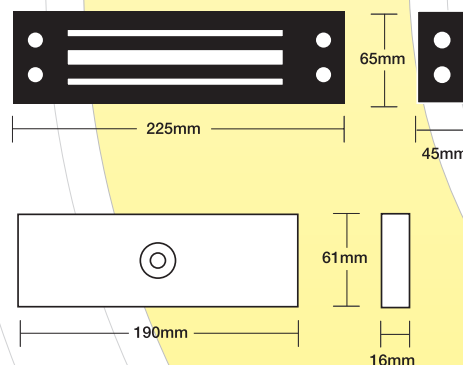

## 仕 様

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 耐水性         | 有り IP66                      |
| 使用温度範囲      | −10℃～60℃結露、氷結なきこと            |
| 定格電圧        | DC12V or DC24V               |
| 消費電流        | DC12V/0.48A DC24V/0.24A      |
| 施解錠信号 (LSS) | COM,NC,NO 無電圧接点出力            |
| 開閉扉信号 (DSS) | なし                           |
| 外形寸法 (本体)   | 225 (L) × 65 (W) × 45 (H) mm |
| 外形寸法 (吸着板)  | 190 (L) × 61 (W) × 16 (H) mm |
| 重量 (本体)     | 3.5kg                        |
| 重量 (吸着板)    | 1.5kg                        |
| 吸着力         | 680kg                        |