




LC-DB1200M

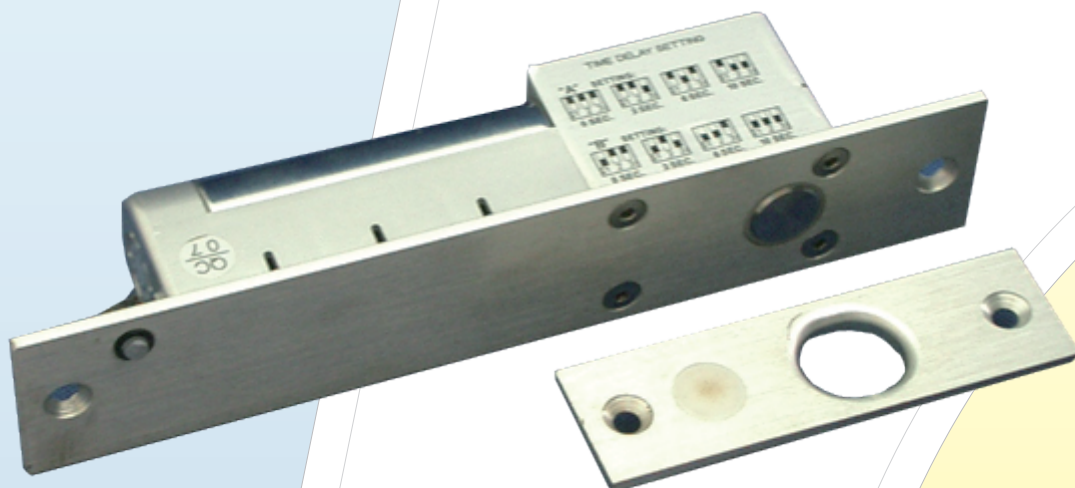

**ガラス扉など枠側の上に
埋め込んで取り付けたい
場合に最適なデッドボルト式
電気錠です。**

特 長

- 施錠信号と開閉扉信号を出力するため、様々な要望に応じます。
- 不確実な施錠状態をアラーム音で知らせます。
- 不正解錠の目的でデッドボルトを押し込むとアラーム音で威嚇します。
- ガラス扉専用のストライク金具があります。
- 電源はDC12Vです。

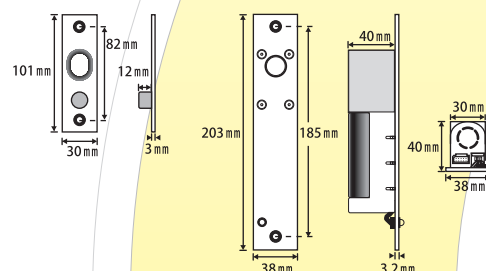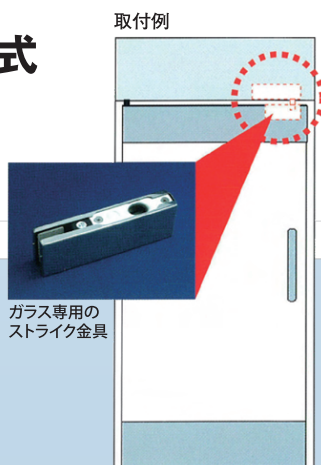

LC-DB1200M端子仕様

赤	—	+DC12V	
黒	—	-GND	
茶	—	1回解錠ボタン	
黄	—	1回解錠ボタン	
灰	—	DSS COM	開扉、閉扉信号
緑	—	DSS NO	
桃	—	DSS NC	
紫	—	LSS COM	施解錠信号
青	—	LSS NO	
橙	—	LSS NC	

仕 様

設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V
消費電流	施錠保持時0.22A 起動時0.92A
施解錠信号 (LSS)	有り COM,NC,NO
開閉扉信号 (DSS)	有り COM,NC,NO
遅延時間設定	0、3、6、10秒 A設定 B設定
LED表示灯	有り
外形寸法 (本体)	203 (L) mm×38 (W) mm×43 (D) mm
外形寸法 (ストライク)	101 (L) mm×30 (W) mm×3 (T) mm
デッドボルト寸法	15φ×19.0mm
重量 (本体)	550g

解錠時間の設定

A設定の場合

扉を開けない状態で解錠している時間を設定します。
扉を閉めてからストライクにデッドボルトが入る時間は
全て0秒です。

OFF				
ON	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
	0秒	3秒	6秒	10秒

B設定の場合

扉を開けない状態で解錠している時間と扉を閉めてから
ストライクにデッドボルトが入る時間を同じにする設定です。

OFF				
ON	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
	0秒	3秒	6秒	10秒