


デッドボルト式電気錠

LC-DB2000

通電時施錠型

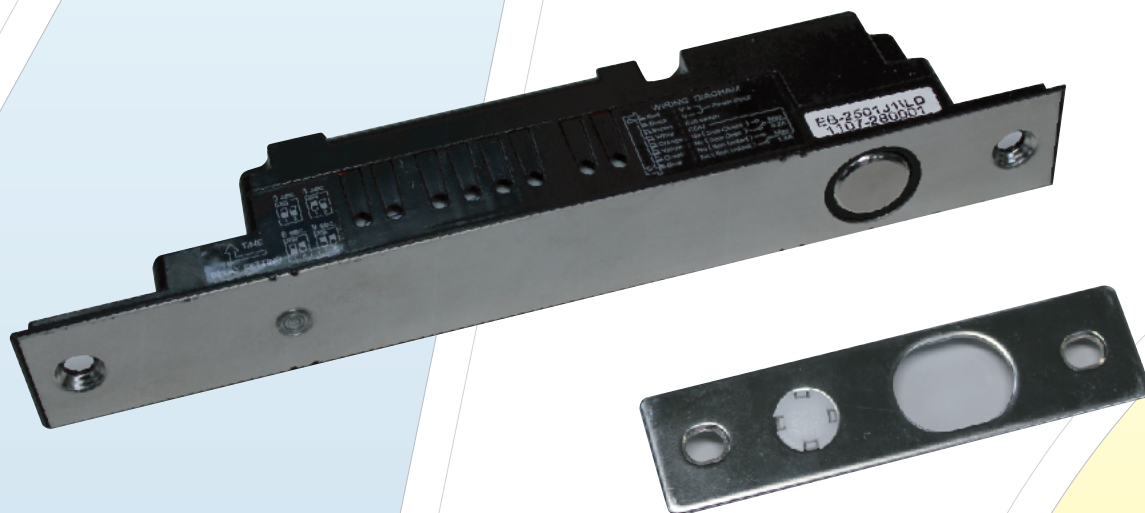


パーテンションなど間仕切り扉に最適な
デッドボルト式電気錠です。


特 長

- 25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です。
- LEDで扉の状態を確認できます。
- 電源はDC12V/24V両対応です。
(ジャンパーピンで調整)

<端子仕様>

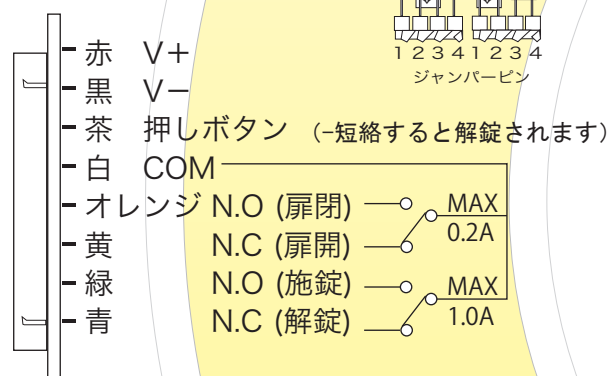

<寸法>単位:mm

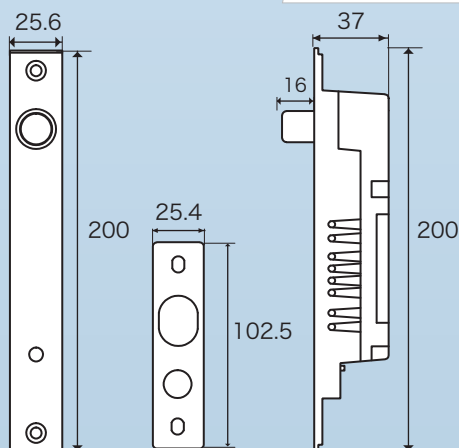

仕 様

定格電圧	DC12V/DC24V (ジャンパーピン変更)
消費電流	DC12V 施錠時0.98A 解錠時0.24A DC24V 施錠時0.55A 解錠時0.15A
解錠方式	デッドボルト式 (ソレノイド)
施錠信号	無電圧C接点 (L S S) VDC24V100mA
開扉信号	無電圧C接点 (D S S) VDC24V100mA
LED表示	表示LED内蔵
環境温度	0～40℃ 結露 氷結なきこと
寸法 (本体)	200 X 25.6 X 37 mm
寸法 (吸着盤)	102.5 X 25.4 X 2.5 mm