

デッドボルト式電気錠（面付BOXタイプ）

LC-DB3000


通電時施錠型




特長

- デッドボルト式電気錠を面付けBOXタイプにしました。
- 面付なので工事が簡単です。
- LEDで扉の状態を確認できます。
- 電源はDC12V/24V両対応型です。
(ジャンパーピンで調整)

<寸法>単位:mm

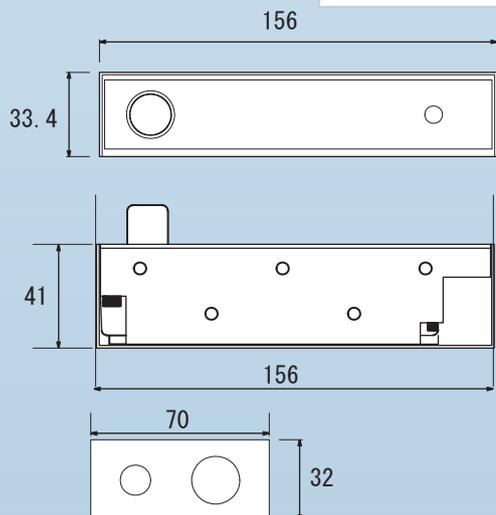

<端子仕様>

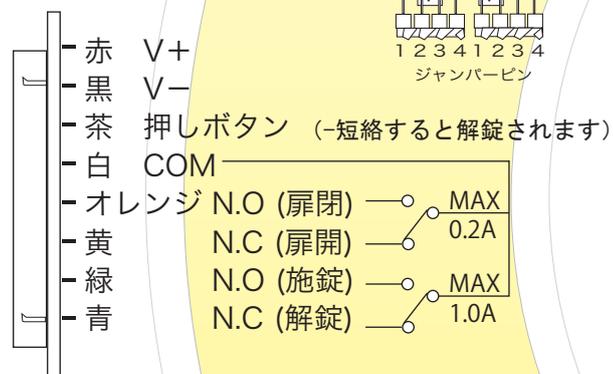

仕様

定格電圧	DC12V/DC24V (ジャンパーピン変更)
消費電流	DC12V 施錠時0.98A 解錠時0.24A DC24V 施錠時0.55A 解錠時0.15A
解錠方式	デッドボルト式 (ソレノイド)
施錠信号	無電圧C接点 (L S S) VDC24V100mA
開扉信号	無電圧C接点 (D S S) VDC24V100mA
LED表示	表示LED内蔵
環境温度	0~40℃ 結露 氷結なきこと
寸法 (本体)	156 X 33.4 X 41 mm
寸法 (吸着盤)	70 X 32 mm