


LC-E047

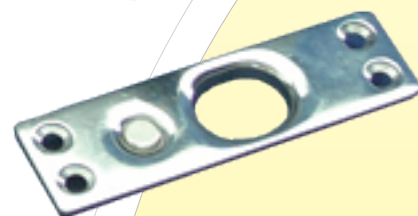


非常時に暗証番号で解錠できる デッドボルト式電気錠です。

特 長

- 保守・メンテナンスが早急にできない場所に最適です。
- 雷、停電などの電気トラブルに強いメカニカルロックです。
- 25mmフロントなので標準扉厚(30~36mm)のドアに埋込み可能です。
- 遅延タイマーの設定が可能です。0、3、5、9秒
- 電源はDC12Vです。

取付例

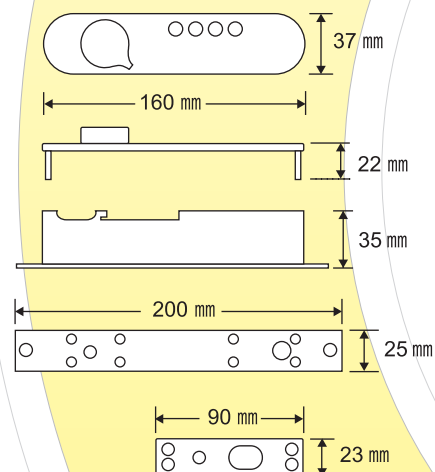

LC-E047端子仕様

茶	——	GND	●通電時解錠			
赤	——	+DC12V	紫	——	NC	
橙	——	解錠スイッチ	灰	——	COM	施解錠信号 (LSS)
黄	——	NC	黒	——	NO	
緑	——	COM				
青	——	NO				開閉扉信号 (DSS)

●遅延時間

ON				
	0秒	3秒	5秒	9秒

仕 様

設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃~60℃ 結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V
消費電流	施錠保持時0.32A 起動時0.8A
施解錠信号 (LSS)	有り COM,NC,NO
開閉扉信号 (DSS)	有り COM,NC,NO
遅延時間設定	0、3、5、9秒
外形寸法 (キーレックス)	160 (L) mm×37 (W) mm×22 (D) mm
外形寸法 (電気錠)	200 (L) mm×25 (W) mm×35 (T) mm
外形寸法 (ストライク)	90 (L) mm×23 (W) mm×2 (H) mm
重量 (本体)	約1.4kg