

LC-EM150 (施解錠信号あり)


LC-EM2500F (施解錠信号なし)

(引戸用)



引戸用

I-EM150 木製扉用

F-EM150 アルミ製扉用

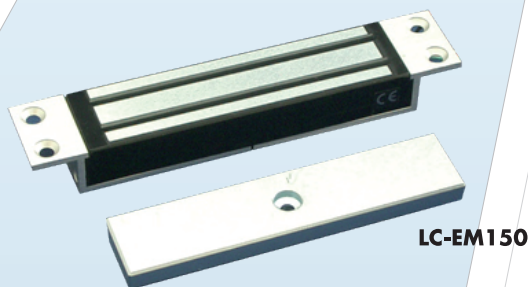


LC-EM150





セット状態

I-EM2500F 木製扉用

F-EM2500F アルミ製扉用

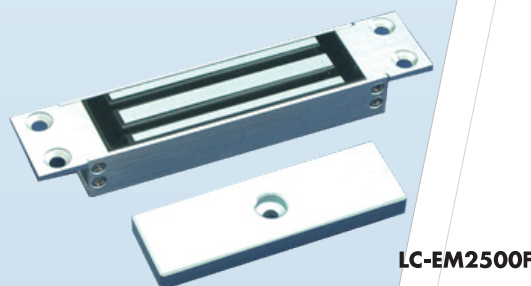

LC-EM2500F




ドアのデザインに影響を及ぼさない
引戸用に最適なLSS付埋込み式
電磁錠です。

施解錠信号


特長

- 電磁錠本体は枠側に埋込んで取付けますので、景観を重視するときに最適です。
- LSS信号付なので、施解錠状態を確認できます。
- LC-EM150の電源はDC12V/24V両対応型です。

LC-EM150端子仕様

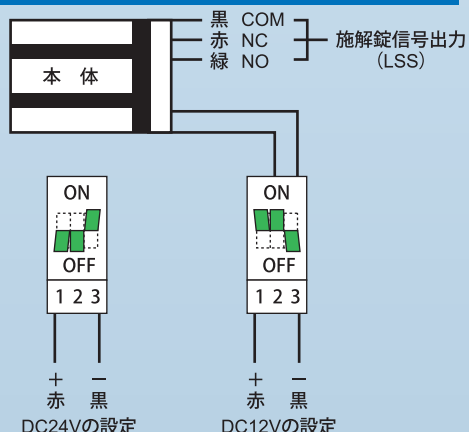

LC-EM2500F端子仕様



仕様

	LC-EM150	LC-EM2500F
設置場所	屋内	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V or DC24V	DC12V
消費電流	DC12V/0.37A DC24V/0.185A	DC12V/0.24A
施解錠信号 (LSS)	COM, NC, NO	なし
開閉扉信号 (DSS)	なし	なし
重量 (本体)	0.9kg	0.45kg
吸着力	150kg	80kg

