


通電時解錠型電気錠(デッドボルト式)

LC-HBL30-SW50

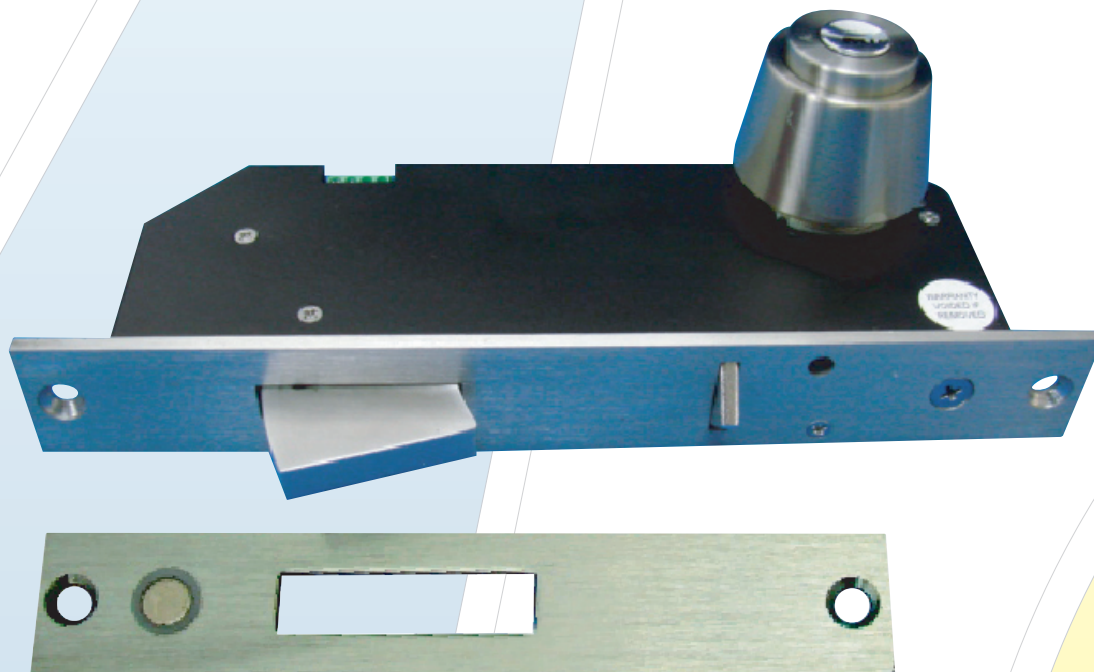


(室内サムターン)

常時【閉】を基本とした扉に最適です。

特 長

- 耐久性と防犯性にすぐれたデッドボルト式電気錠です。
- 通電時解錠型で停電時は施錠を保持します。
- 扉の開閉信号、施解錠信号の出力が可能です。
- 破壊、ピッキング時の異常解錠を接点出力します。
- 施錠時はマグネットセンサーとトリガスイッチによる確実な施錠を実現します。
- 開扉時はマグネットセンサーが働き、デッドボルトはでません。
- メガクロスシリンダー (SW タイプ) は標準装備です。
※非常時はメガクロスシリンダーキーで解錠します。

寸 法 単位:mm

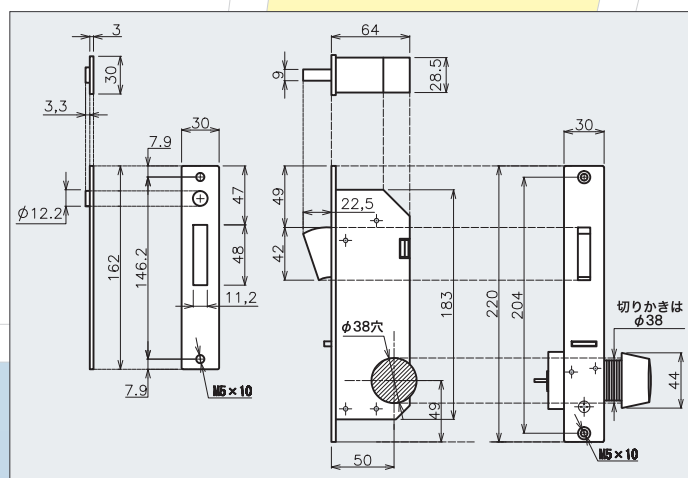

メカロック



MIWA 対応 SWLSP
メガクロスシリンダー

非常時用キー (3本付)

仕 様

設置場所	屋内
入力電源	DC12V (±10%)
消費電流	解錠時瞬間消費電流 1 A 安定電流 0.2 A 施錠時消費電流 40mA
使用温度範囲	-10℃~50℃ 結露、氷結なきこと
扉開閉信号出力	COM NO NC (DC24V 2mA~100mA) Max
施解錠信号出力	COM NO NC (DC24V 2mA~100mA) Max
ピッキング時出力	あり
デッドボルト サイズ	43 (W) × 21 (L) × 9 (D) mm