


バイトロックユニット付電磁錠 LC-MEM2480


実用新案登録第3135033号です。

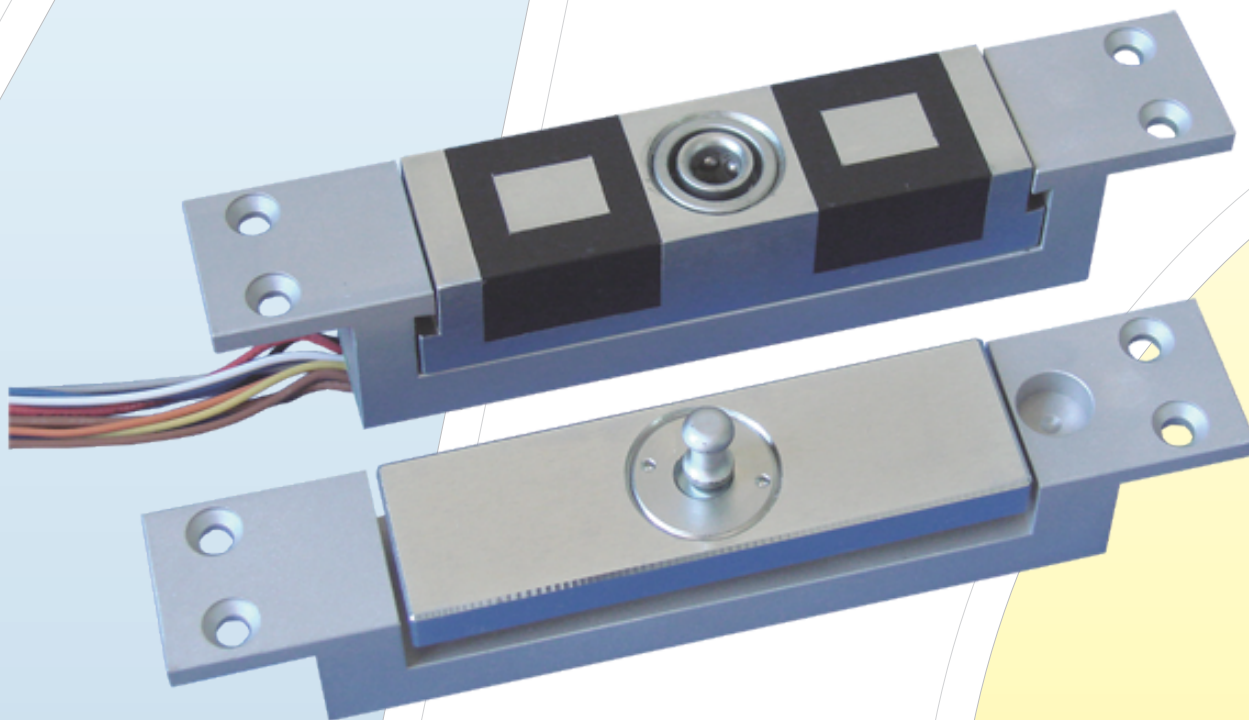


世界初のバイトロックユニットを
搭載した小型電磁錠です。

特 長

- フロントは24.5mmですので、どの扉にも埋め込むことができます。
- 侵入者の不正行為に対して警報を出力します。
- 施解錠信号/開閉扉信号を内蔵しているので施解錠・開閉扉の状態を確認できます。

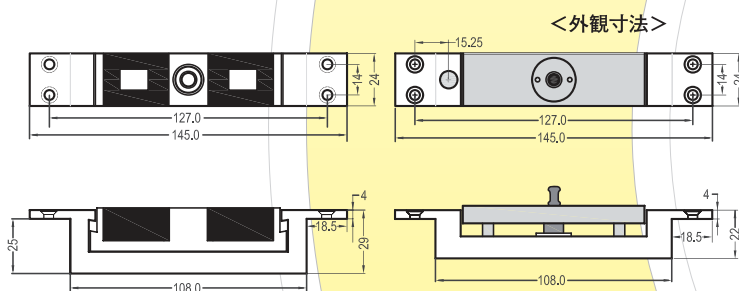

端子仕様

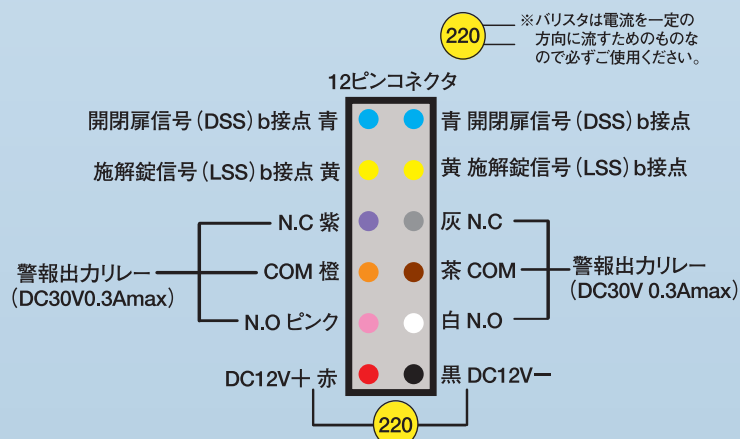

仕 様

設置場所	屋内
使用温度範囲	−10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V
消費電流	DC12V/0.2A
施解錠信号 (LSS)	有り b接点 無電圧接点出力
開閉扉信号 (DSS)	有り b接点 無電圧接点出力
警報出力リレー	COM, NO, NO DC30V 0.3Amax
外形寸法 (本体)	145.5 (L) mm×24.5 (W) mm×34 (H) mm
外形寸法 (吸着板)	145.5 (L) mm×24.5 (W) mm×22.5 (H) mm
重量 (本体)	約0.3kg
重量 (吸着板)	約0.2kg
吸着力	約300kg