


LC-SH2500

(屋内仕様)

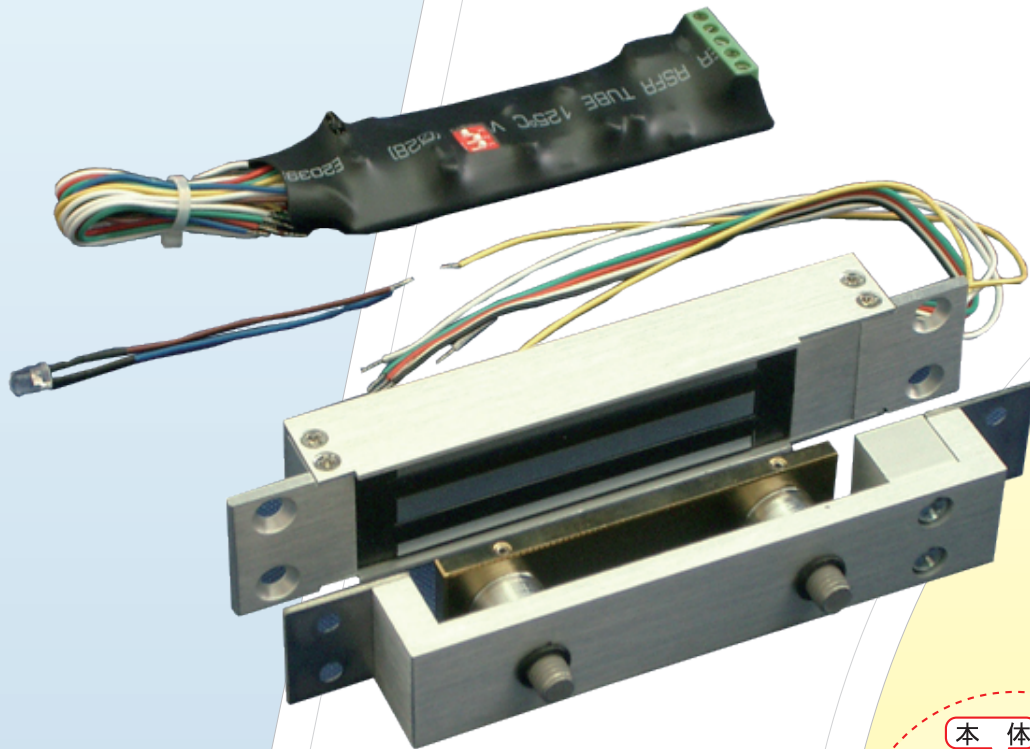

ドアの外観を損なわない LSS付埋込み型の電磁錠です。


施解錠信号

特 長

- ドア上部の枠側に本体を、ドア側に吸着板を埋め込んで取付けますので、表からは錠本体が見えません。景観を重視するとき最適です。
- 埋込みタイプで唯一LEDで、確実に施解錠の状態がわかる電磁錠です。
- わずかな隙間で吸着板が動き、確実に施錠ができるタイプです。
- このクラスで省電力を実現、しかも施錠タイマー内蔵型です。
- 電源はDC12V/24V両対応型です。

LC-SH2500端子仕様


●電源入力

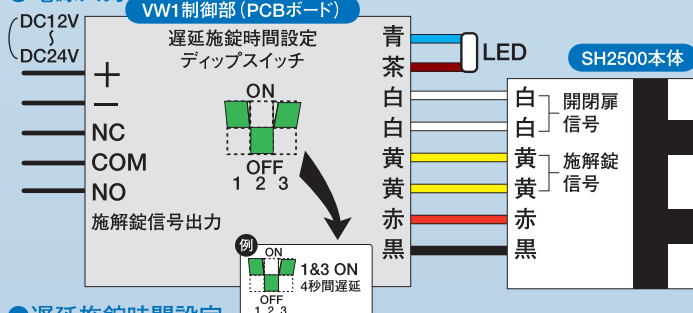

●遅延施錠時間設定

ディップスイッチON	1	2	3	1&3	2&3	1&2&3	全てOFF
遅延時間(秒)	1	2	3	4	5	6	0

取付け場所例

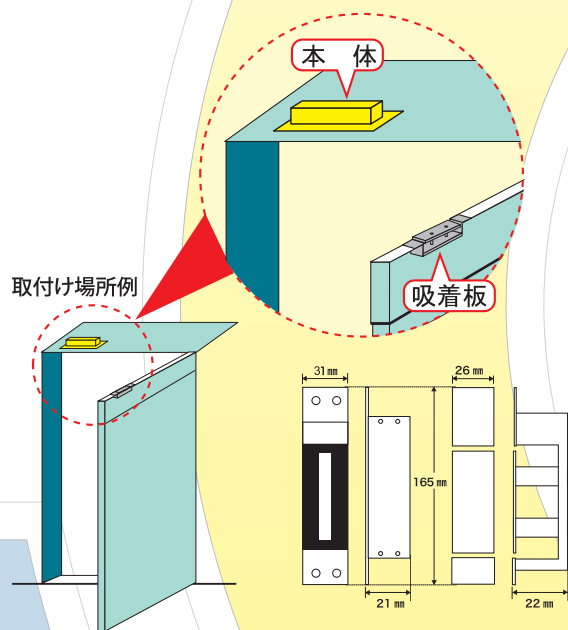

仕 様

設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V or DC24V
消費電流	DC12V/0.2A DC24V/0.1A
施解錠信号 (LSS)	有り COM,NC,NO 無電圧接点出力
開閉扉信号 (DSS)	なし
遅延時間設定	0～6秒
LED表示灯	有り
吸着力	250kg
外形寸法 (本体)	165 (L) mm×31 (W) mm×21 (H) mm
外形寸法 (ストライク)	165 (L) mm×26 (W) mm×22 (H) mm
重量 (本体)	0.3kg
重量 (吸着板)	0.23kg