

# 指紋認証カードリーダー SF-3000S

認証角度は多少斜めでも心配がない



■対応タグ (マイフェア)



SC-50M

■対応カード (マイフェア)



SC-60M

カード認証はマイフェア仕様

## <関連機器>



登録用設定機  
SF-2000K (オプション)


## 特長

- 指紋認証時間は0.8秒、素早く認証します。
- 解錠方法は指紋認証とカード認証2種類です。
- 管理者の指紋で警備のセットが出来ます。  
管理者がセット解錠しないと他人は使用できません。
- 爪の長い女性でもセンサー部分を正しくタッチできるように設計されています。

## 仕様

設置場所	屋内 (IP64)
定格電圧	DC12V±10%
消費電流	待機時：150mA 起動時：350mA Max±10%
認証スピード	1秒以内 (1000対1認証時)
指紋センサー種類	500dpi光学センサー
指紋登録可能数	200指
解錠方法	指紋認証 カード認証
外部I/O サウンド	Weigand 26/34bit
カード認証周波数	(マイフェア) 13.56MKHz
カード・タグ登録枚数	200枚
接点出力	無電圧a接点出力 COM,N,C,N.O 接点容量：24VDC Max1A
接点入力	無電圧a接点出力 COM,N,C,N.O
使用温度範囲	0℃～55℃
寸法 (mm)	74 (W) × 142 (H) × 58 (D)

## 外観寸法 (単位：mm)

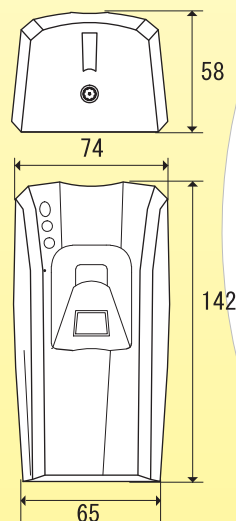


## 端子仕様

5ピンコネクタ

赤	DC12V+
茶	GND
緑	一回解錠入力
青	解錠用接点出力 COM
紫	解錠用接点出力 N.C or N.O

ジャンパーピン設定



N.O 設定

N.C 設定