



SL-130N (非常解錠シリンダーなし)

SL-130L (非常解錠シリンダーあり)

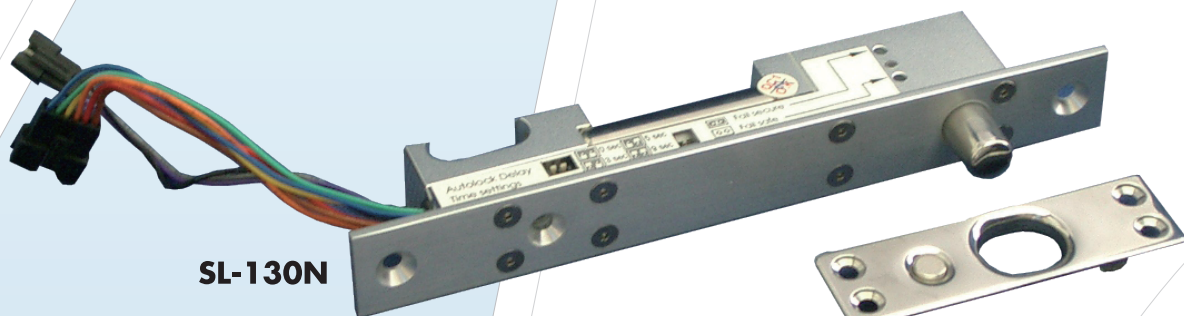

SL-130N

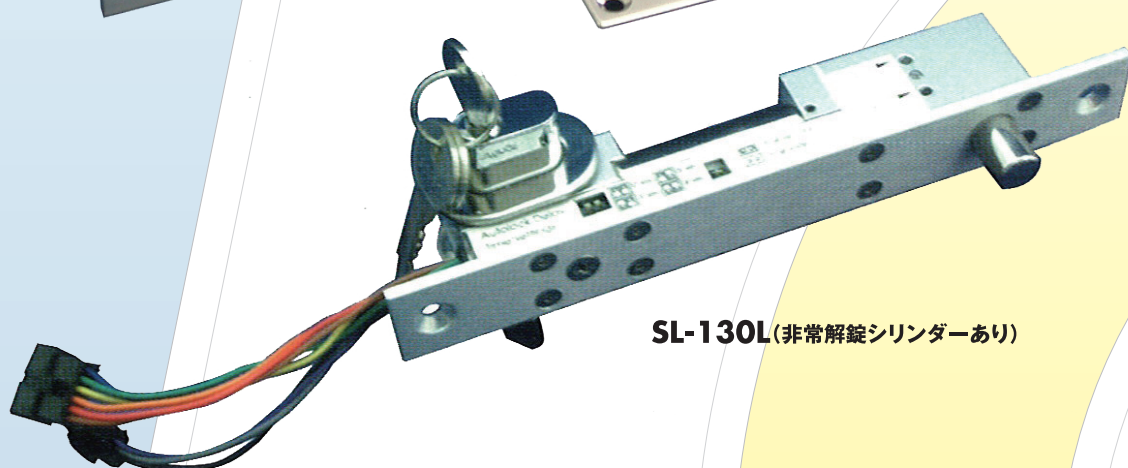

SL-130L (非常解錠シリンダーあり)

軽量扉に景観を保持したまま埋め込める
間仕切用電気錠として最適です。

特長

- 25mmフロントなので標準扉厚(30~36mm)のドアに埋込み可能です。
- 電気錠の施解錠及び扉の開閉状態を確認できます。
- 電源はDC12Vです。

SL-130N,SL-130L端子仕様

茶 — GND
赤 — +DC12V
橙 — 解錠スイッチ
黄 — NC
緑 — COM
青 — NO

開閉扉信号 (DSS)



●通電時解錠
紫 — NC
灰 — COM
黒 — NO

施解錠信号 (LSS)

●通電時施錠
紫 — NO
灰 — COM
黒 — NC

施解錠信号 (LSS)

●遅延時間

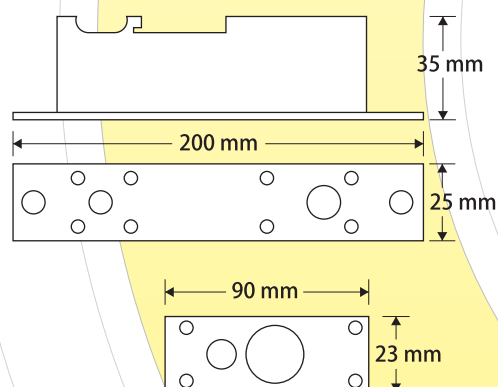

仕様

設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃~60℃ 結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V
消費電流	施錠保持時0.32A 起動時0.8A
施解錠信号 (LSS)	有り COM,NC,NO
開閉扉信号 (DSS)	有り COM,NC,NO
遅延時間設定	0、3、5、9秒
動作形式	通電時施錠型 or 通電時解錠型
外形寸法 (主体)	200 (L) mm×25 (W) mm×35 (H) mm
外形寸法 (ストライク)	90 (L) mm×23 (W) mm×2 (H) mm
重量 (SL-130N本体)	0.3kg
重量 (SL-130L本体)	0.4kg