


テンキー操作機 ST-330



IN/OUT 設置


入室用 退室用

1枚の壁に背中
合わせて取付
可能です。

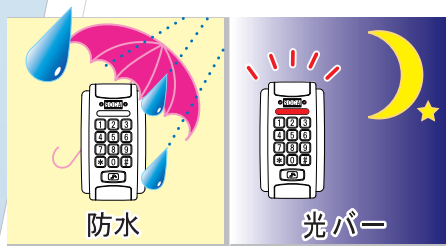

※イメージイラストです。

<外觀寸法>

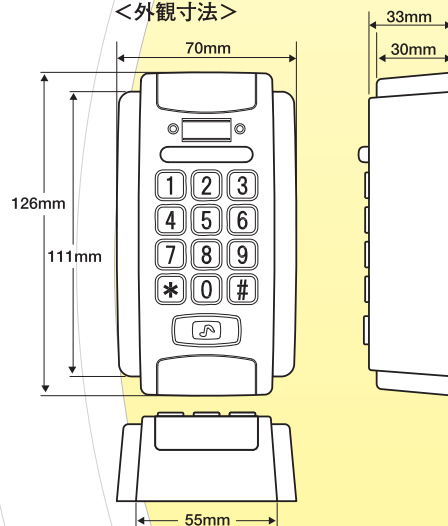

特長

- 屋内、屋外に設置可能です。
- 暗証番号は最大80個登録ができます。
- 暗証番号は3桁～12桁の番号を選べます。
- 暗証番号にIDを付けて管理ができます。
- 光バーで施錠の状態が一目で分かります。
- 1回解錠、施錠繰り返しモード機能で警備スイッチとしても使えます。
- リーダー破壊対策としてタンパースイッチを使用して警報出力があります。

端子仕様

8ピン端子	
赤	タンパースイッチCOM.
黒	タンパースイッチN.O.
茶	予備
橙	アラーム出力
黄	アラーム出力
緑	Doorセンサー
青	Doorセンサー
紫	GND

6ピン端子	
赤	DC12V+
茶	GND-
緑	N.O.電気錠制御
青	N.C.電気錠制御
紫	COM.電気錠制御
黄	押しボタン

仕様

電源電圧	DC12V ±10%
消費電力	待機時90mA/起動時110mA
取付場所	屋外・屋内可能
光バー	施錠(赤)・解錠(緑)
暗証番号設定	80組 暗証番号は3桁から12桁の番号を選べます。
緊急解錠機能	あり
解錠時間設定	1～98秒
不正破壊スイッチ	タンパー機能あり
耐水性	IP64 (全方向からの飛まつ・粉塵の影響を受けない)
サイズ	126(H)mm×70(W)mm×33(D)mm
重量	約192g