

タイマーリレー付き電源BOX


LG-008



※鍵2本付

 **ご注意**

鍵の管理は確実に行ってください。
紛失・破損等につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

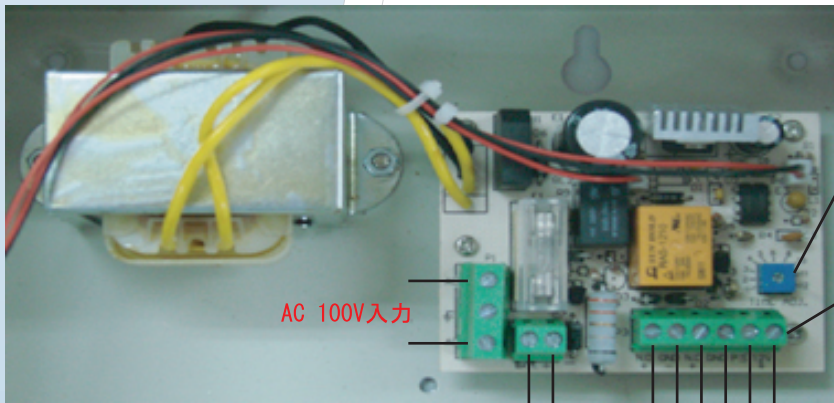

LG-006(バッテリーへ) +-
※オプション

タイマー設定

短くなる  長くなる

6ピン端子台

- ① N. 0 DC12V+出力
- ② DC12V-出力
- ③ N. C DC12V+出力
- ④ DC12V-出力
- ⑤ TLG
- ⑥ DC12V+出力

仕様

型番	LG-008	バッテリー型番	LG-006 (オプション) DC12V 7Ah
入力電圧	AC-100V 60Hz	表示灯	赤-電源 緑-バッテリー
出力電圧	DC12V 3A MAX	使用温度	0℃~40℃
設置場所	屋内	サイズ	194 (H) × 175 (W) × 69 (D) mm
タイマー設定	1秒~12秒 可変	重量	1772 g

※サイズは突起物含まず

使用上の注意!! 工事前に必ずご確認ください。

- ご使用前に、【取扱説明書】をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この商品は専用の電気工事が必要です。お買い上げの専門施工店にご相談ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。
- この商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの専門施工店にご相談ください。
- 当社指定のリーダー・電磁錠・押しボタンスイッチをご使用ください。

他社の機器(リーダー・電磁錠・押しボタンスイッチ)と接続しての不具合・不良などにつきましては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。