

非接触カードリーダー ST-1000



■対応カード&タグ



SC-10




SC-40



屋内専用




液晶画面



高感度

※イメージイラストです。

<外觀寸法>

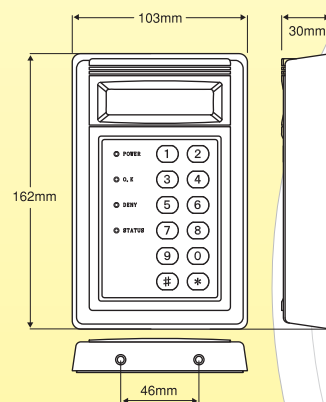

特 長

- 液晶画面表示が付いて操作がしやすいです。
- 暗証番号は最大8個登録できます。
- カード登録枚数は最大2,000枚です。
- 1回解錠、施錠繰り返しモード機能で警備スイッチとしても使えます。
- リーダー破壊対策としてタンパースイッチを使用して警報出力があります。

端子仕様

8ピン端子	
赤	タンパースイッチCOM
黒	タンパースイッチN.C
茶	タンパースイッチN.O
橙	アラーム出力
黄	アラーム出力
緑	Doorセンサー
青	Doorセンサー
紫	GND

6ピン端子	
赤	DC12V+
茶	GND-
緑	COM.電気錠制御
青	N.O電気錠制御
紫	N.C電気錠制御
黄	押しボタン

仕 様

電源電圧	DC12V 800mA
消費電力	待機時100mA/起動時160mA
取付場所	屋内のみ※耐水性なし
周波数	EM125KHz
登録カード可能枚数	2,000枚
暗証番号設定	8個(4桁)
非常解錠機能	あり
解錠方法	4種類(カードで解錠/暗証番号で解錠/カード又は暗証番号で解錠/カード+暗証番号で解錠)
解錠時間設定	1~98秒
不正破壊スイッチ	タンパー機能あり
表示灯	赤POWER(電源指示灯)
	緑OK(解錠時)
	オレンジDENY(エラー)
	黄STATUS(設定登録)
サイズ	162(H)mm×103(W)mm×30(D)mm
重量	354g