



# 非接触カードリーダー ST-320




## ■対応カード&タグ



※イメージイラストです。

## <外觀寸法>

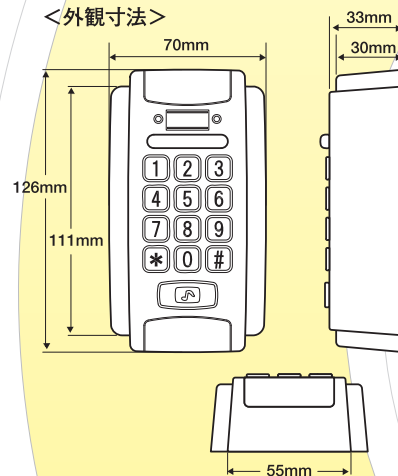

## 特長

- 屋内、屋外に設置可能です。
- 光バーで施錠(赤)・解錠(緑)の状態が一目で分かります。
- カード登録枚数は最大2,000枚です。
- 暗証番号は最大8個登録できます。
- 1回解錠、施錠モード機能で警備スイッチとしても使えます。
- カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高めます。
- リーダー破壊対策としてタンパースイッチを使用して警報出力が可能です。

## 端子仕様

8ピン端子	
赤	タンパースイッチCOM
黒	タンパースイッチN.O
茶	予備
橙	アラーム出力
黄	アラーム出力
緑	Doorセンサー
青	Doorセンサー
紫	GND

6ピン端子	
赤	DC12V+
茶	GND-
緑	出力N.O
青	出力N.C
紫	出力COM
黄	押しボタン

## 仕様

電源電圧	DC12V ±10%
消費電力	待機時90mA/起動時110mA
取付場所	屋内・屋外
周波数	EM125KHz
サイズ	126 (H) mm×70 (W) mm×33 (D) mm
登録カード可能枚数	2,000枚
暗証番号設定	8組
非常解錠機能	あり
解錠方法	4種類(カードで解錠/暗証番号で解錠/カード+暗証番号/カード+暗証番号)
解錠時間設定	0~98秒
不正破壊スイッチ	タンパー機能あり
表示灯	橙DENY (未登録カード使用時) 黄STATUS (設定登録時)
耐水性	IP64