


非接触カードリーダー ST-120



(黒)

(白)

<外観寸法>

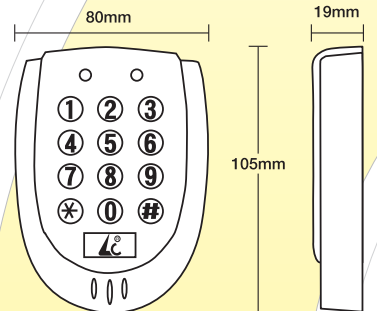

■対応カード&タグ



SC-10



SC-40



※イメージイラストです。

特長

- 屋内、屋外に設置可能です。
- 操作性とデザイン性にすぐれた薄型設計です。
- 制御リレーが分離設計なので、リーダーを破壊されても解錠することはできません。
- カード登録枚数は最大1,000枚です。
- 暗証番号は最大8個登録できます。
- 1回解錠、施錠モード機能で警備スイッチとしても使えます。
- カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高めます。

仕様

電源電圧	DC12V ±10%
消費電力	待機時80mA/起動時110mA
周波数	EM125KHz
サイズ	H105mm×W80mm×D19mm
登録カード可能数	1,000枚
暗証番号設定	8個
解錠方法	4種類(カード/暗証番号/ カード又は暗証番号/カード+暗証番号)
解錠時間	0~98秒
緊急解錠機能	あり
不正破壊防止	タンパースイッチ機能
表示灯	赤(電源) 緑(解錠)
使用温度	0~60℃
耐水性	IP64

端子仕様

6ピン端子	
赤	DC12V+
茶	GND
緑	押しボタン
青	N.C.出力
紫	COM.出力
黄	N.O.出力

5ピン端子	
赤	タンパースイッチ制御COM
茶	タンパースイッチ制御N.C.
緑	アラーム制御N.C.
青	アラーム制御COM
紫	LED接点

